


Mengstandaard RMX

Mengen zonder krachtsinspanning



Film op Youtube

45129-015

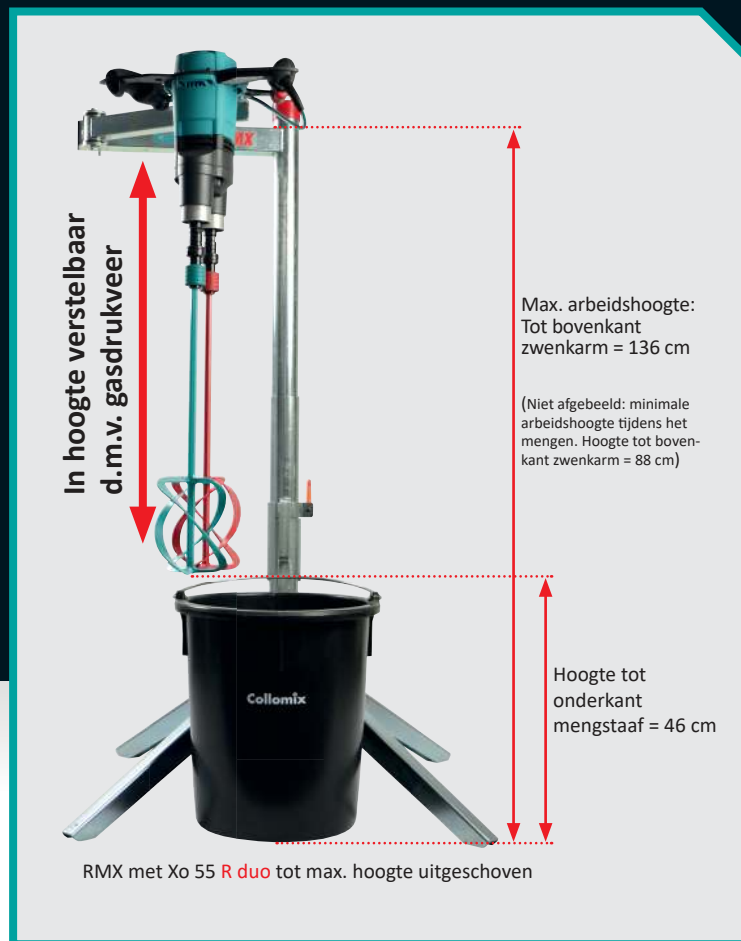

RMX met Xo 55 R duo tot max. hoogte uitgeschoven

Omvang van de levering zonder machine en emmer

■ Mengen zonder lichamelijke inspanning

De Nieuwe RMX neemt het gewicht van de machine over tijdens het mengen. Het op en neer bewegen van de zwenkarm gaat bijzonder éénvoudig d.m.v. een gasdrukveer

■ Grotere hoeveelheden sneller mengen

Door gebruik te maken van max. 3 mengkuipen kan meer materiaal met minder krachtsinspanning gemengd worden

■ Gunstig alternatief

In vergelijking met de automatische mengers is de mengstandaard een goedkoper alternatief. Desondanks moet de handmenger tijdens het mengen handmatig bewogen worden, een automatisch mengproces is niet mogelijk

■ Robuust gebouwd

Voor op de dagelijkse bouwplaats met stabiel 4-benig statief voor een veilige stand

■ Eenvoudig te bedienen

Met weinig handelingen op en af te bouwen

■ Eenvoudig transport

Door de handgreep en gering gewicht gemakkelijk te transporteren

■ Voor alle Xo-R / Xo-R duo handmengers

Technische gegevens | Mengstandaard RMX

Afmeting (bxh)	455 mm x 900 mm
Ingeklapt	
Afmeting (lxbxh)	455 x 455 x 1360 mm
uitgeklapt	
Gewicht (z. machine)	17 kg
Max. hoogte mengemmer	450 mm
Artikel-nr.	45624



Handgreep



Mengstandaard RMX & Xo **R duo** Teamwork tot in perfectie



Film op Youtube

45129-015



Xo 55 **R duo**

Xo 33 **R duo**



Uw voordelen Xo 33 **R duo** & Xo 55 **R duo**

- **Contraroterende mengwerken:** Lichtere arbeid en met minder krachtsinspanning, géén terugdraaimoment op de gebruiker
- **Dwangmengeffect:** snelle, intensieve menging van allerlei soorten materiaal, in het bijzonder ook voor taaie en zware mortels
- **Omkeren van de mengwerking:** Door het omwisselen van de mengstaven wordt de mengwerking omgekeerd
- **Traploos elektronisch regelbaar** toerental voor soepele krachtoverbrenging
- **Perfecte ergonomie** - werken met rechte rug
- **Verskillende kleuren mengstaven**, voor eenvoudige en correcte montage
- De **praktische beschermhuls** beschermt de koppeling tegen vervuiling en kan moeiteloos vervangen worden

Technische gegevens	Xo 33 R duo	Xo 55 R duo
Nominaal vermogen	1200 Watt	1600 W
Toerental belast 1. gang	- 360 min ⁻¹	- 450 min ⁻¹
Mengstaven	MKD 120 HF	MKD 140 HF
Max. Ø Mengstaven	190 mm	210 mm
Menghoeveelheid	10 - 50 Ltr.	- 90 Ltr.
Lengte PUR kabel	4 m	4 m
Artikel-nr.	25154	25160

Uw Collomix vakhandelaar: